


# WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PLIKU


## OBSZAR WYDRUKU

- ❑ Plik przygotowany pod druk cyfrowy powinien posiadać spad, czyli dodatkowy obszar wokół formatu netto.
- ❑ Na dodany obszar brutto należy przeciągnąć grafikę, dochodzącą do krawędzi cięcia.
- ❑ Linie cięcia oraz marginesu wewnętrznego proszę zaznaczyć wyraźną ramką oraz umieścić na osobnej warstwie. Linia cięcia przedstawia rozmiar etykiety „na gotowo” (w tym przypadku 30x60).
- ❑ Obszar roboczy (art board) powinien wynosić tyle co rozmiar pliku „na gotowo” wraz z 1,5 mm spadami z każdej strony.
- ❑ W polu margines wewnętrznego powinny się znaleźć elementy które nie mogą zostać obcięte. Może to być krawędź dla pola tekstowego czy elementów graficznych które nie stykają się z krawędzią etykiety.

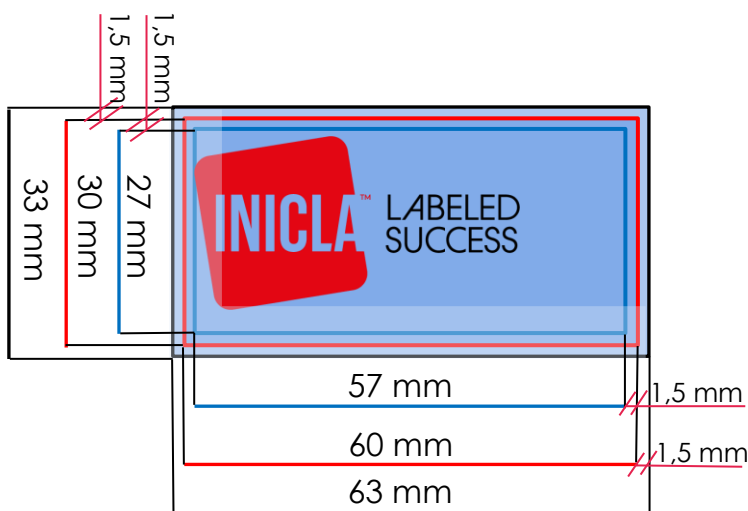

## USTAWIENIA KOLORÓW

- ❑ Należy zamienić wszystkie kolory Panton na CMYK (tryb koloru dokumentu: CMYK), a także wszystkich kolorów dodatkowych (spotowych) na podstawowe (procesowe).
- ❑ Wyjątkiem jest sytuacja kiedy kolor dodatkowy imituje piąty kolor np. biały. W tym przypadku proszę o umieszczenie wszystkich elementów które posiadają kolor spotowy na osobnej warstwie.
- ❑ Proszę nie przekraczać maksymalnych zawartości procentowej kolorów w jednym punkcie, która wynosi 280%. Czyli np. wartość koloru C100% M100% Y70% K10% jest jeszcze dopuszczalna.



## USZLACHETNIENIA



- ❑ Wszystkie elementy przezłączone do uszlachetnienia wybiórczego (złocenie, srebrzenie, lakierowanie itp.), proszę umieścić na osobnej warstwie oraz zamienić ich barwę na K=100.

## CZCIONKI

- ❑ Wszystkie czcionki należy zamienić na krzywe (bądź załączyć pliki z fontami - kiedy są to edytowalne wartości zmienne). Czarny tekst powinien mieć tylko jedną składową K=100. Najmniejszy dopuszczalny rozmiar tekstu to 5pkt dla K=100 i 7pkt dla kolorowych.
- ❑ Dzięki temu pisany font zostanie zapisany jako obiekt geometryczny, który będzie tak samo widoczny na wszystkich komputerach.

## FORMAT PLIKÓW

- ❑ Plik proszę zapisać w formacie PDF w najnowszej wersji jaką Państwo dysponują. Plik powinien zostać przygotowany w formie wektorowej, najlepiej w programie ADOBE ILLUSTRATOR.
- ❑ Dla poprawności wydruku proszę o spłaszczenie całej zawartości pliku. Z wyłączeniem elementów, które mają być edytowane/usuwane (np. linia cięcia, „zmiennie” jak nr partii itp.)
- ❑ Mapy bitowe (np. zdjęcia) umieszczone w projekcie powinny być osadzone i posiadać **rozdzielczość 300ppi (profil kolorystyczny CMYK)**.
- ❑ **Kod kreskowy** należy przygotować według wytycznych „GS1 Polska” (główne wytyczne: grafika w postaci krzywych, K=100, białe tło). Przygotowanie poprawnego kodu kreskowego leży po stronie zamawiającej, sprawdzamy jedynie czytnikiem czy działa.

